




平台立面布置图 顺桥向

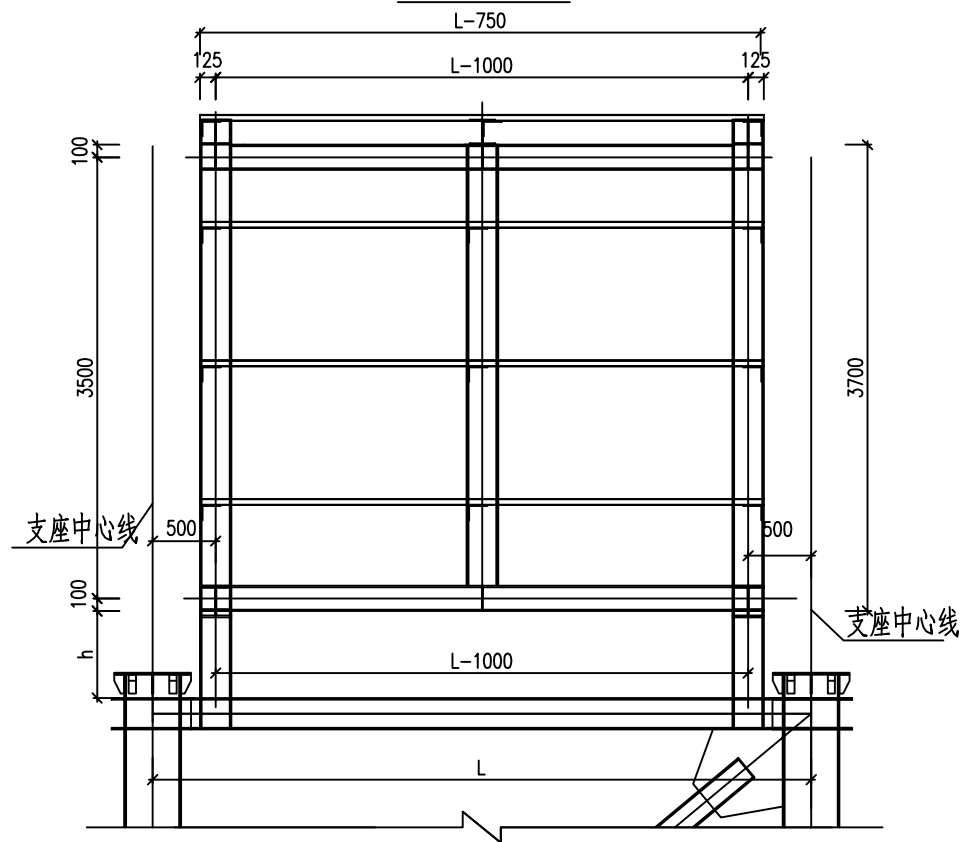


平台横断面

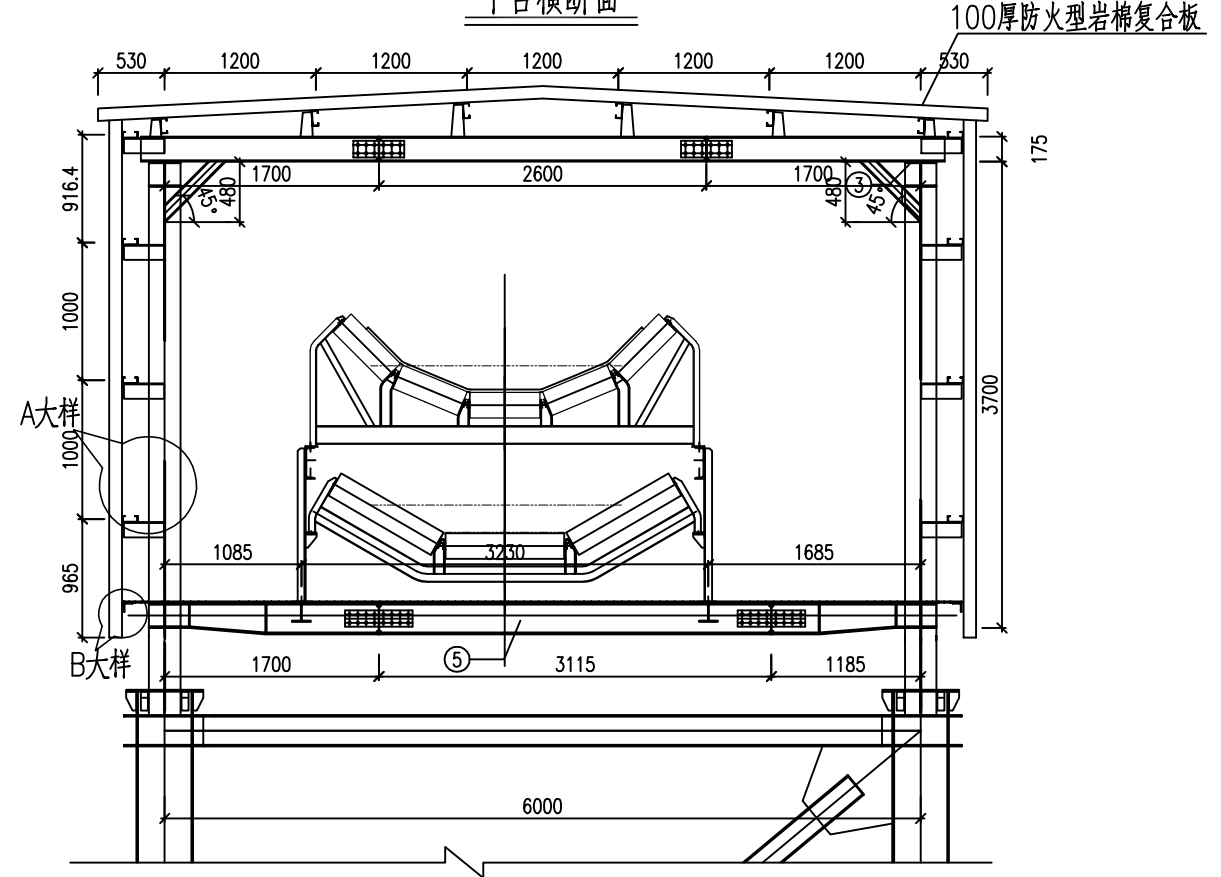


A-A

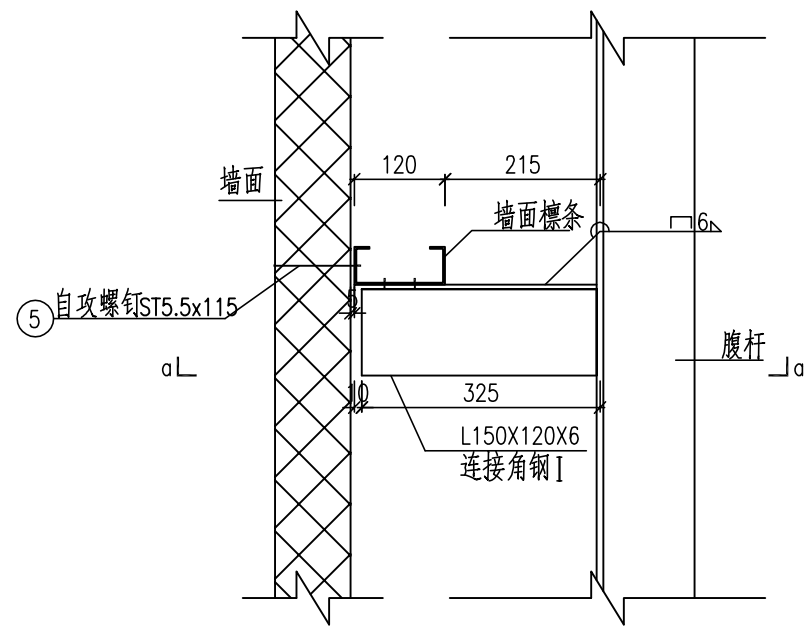

a-a



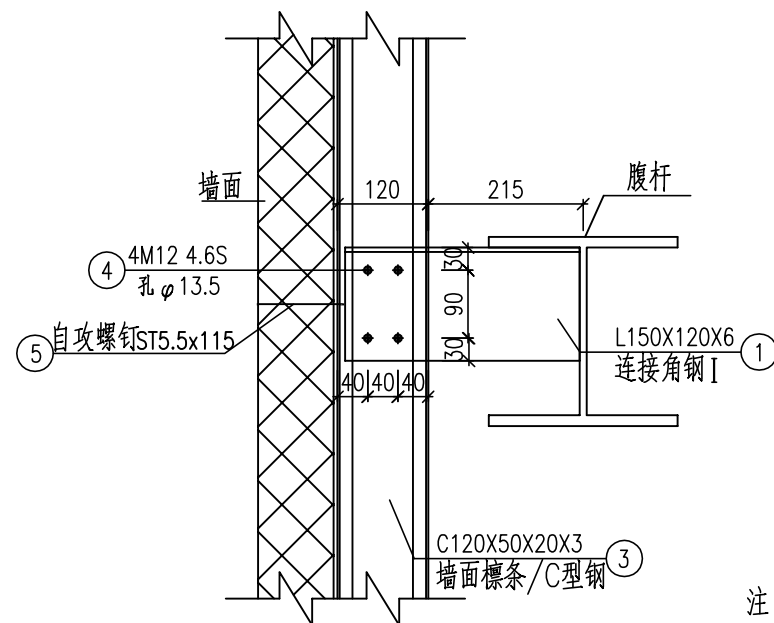


B-B




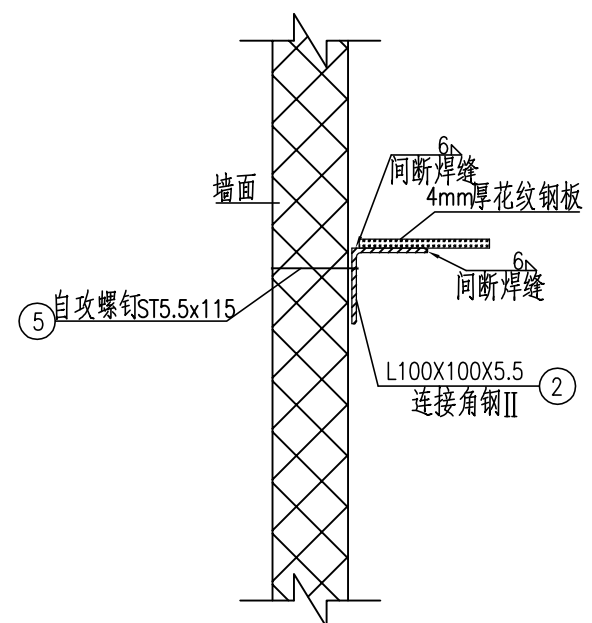


注:

- 1、本图尺寸以毫米为单位。
- 2、C型钢和墙面连接角钢II 纵向通长布置并伸出支座分跨线位置25cm处断缝。
- 3、墙面连接角钢II 与花纹钢板连接为间断焊缝，按100/100施工。
- 4、自攻螺钉沿纵向布置，每隔25cm一道。
- 5、廊道屋面、变形缝、泛水节点、墙体与相邻建筑物的连接构造均按厂家产品样本和构造图集01J925-1及09J940。
- 6、本图尺寸仅为计量，不作为加工下料依据。

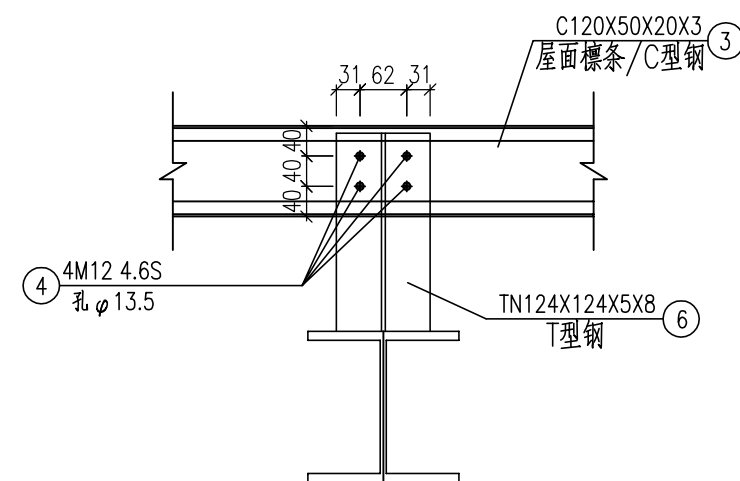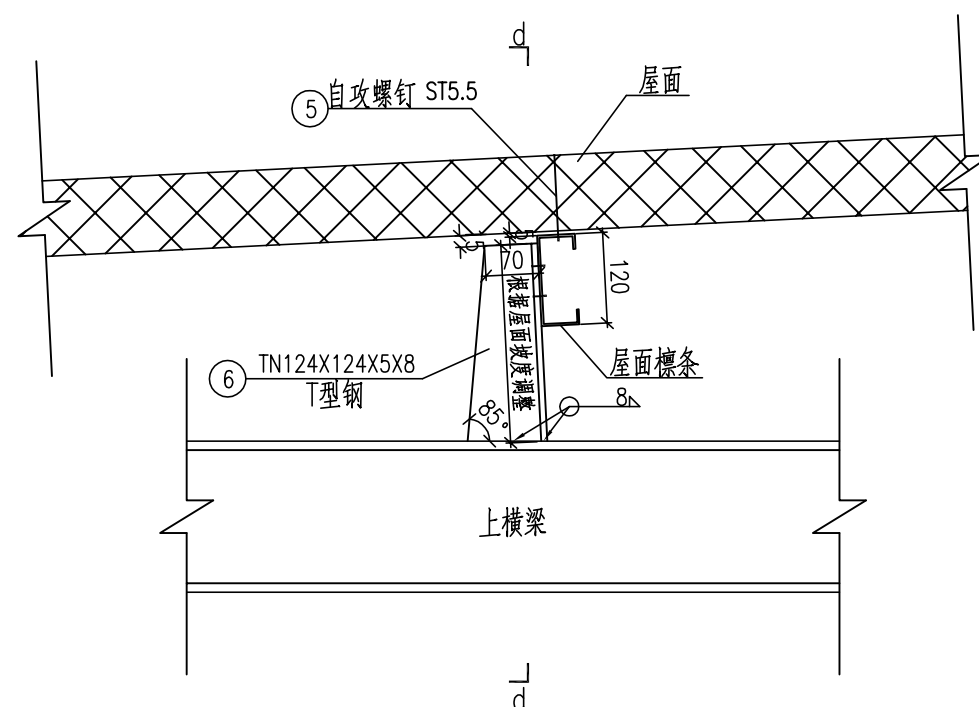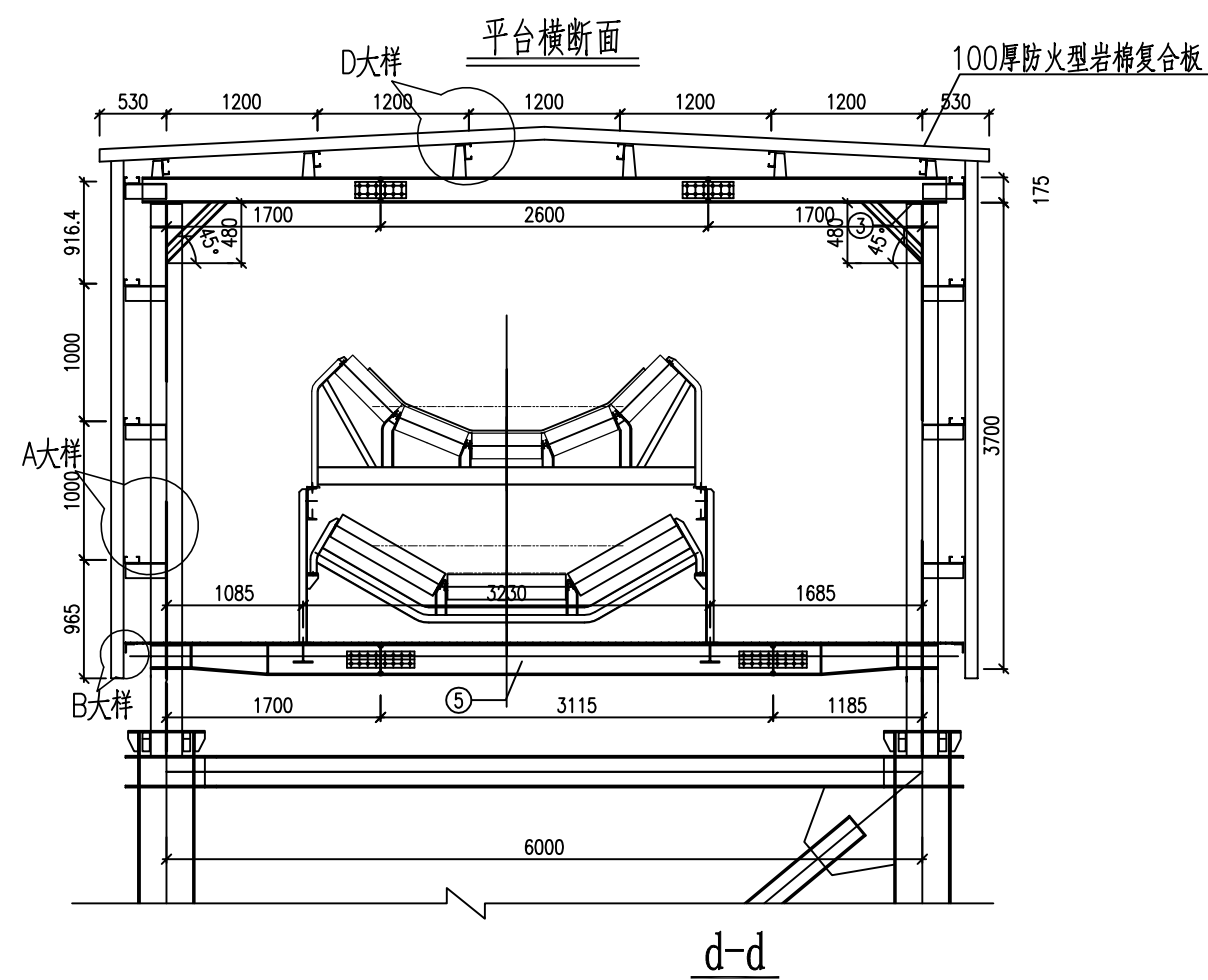

- 1、本图尺寸以毫米为单位。
- 2、C型钢纵向通长布置并伸出支座分跨线位置25cm处断缝。
- 3、自攻螺钉沿纵向布置，每隔25cm一道。
- 4、T型钢尺寸根据屋面坡度调整。
- 5、廊道屋面、变形缝、泛水节点、墙体与相邻建筑物的连接构造均按厂家产品样本和构造图集01J925-1及09J940。
- 6、本图尺寸仅为计量，不作为加工下料依据。

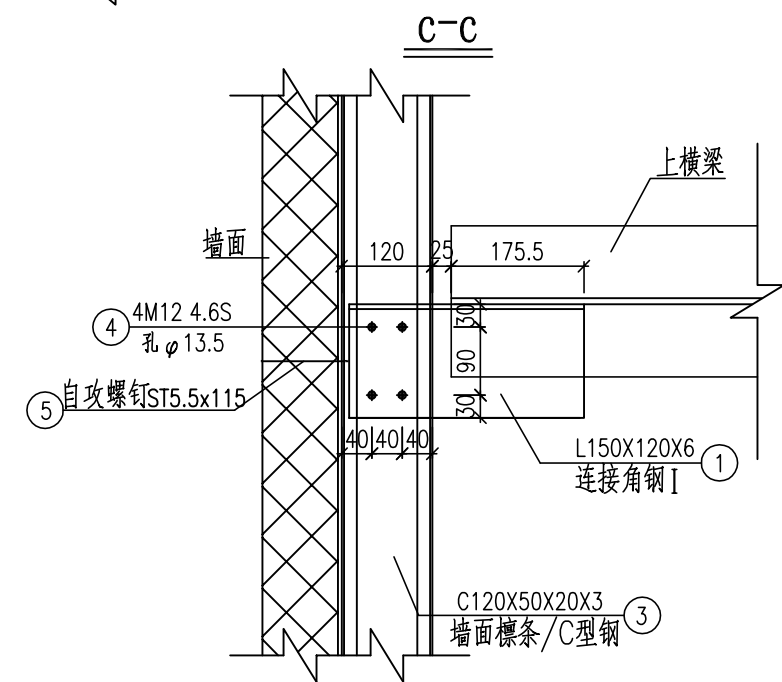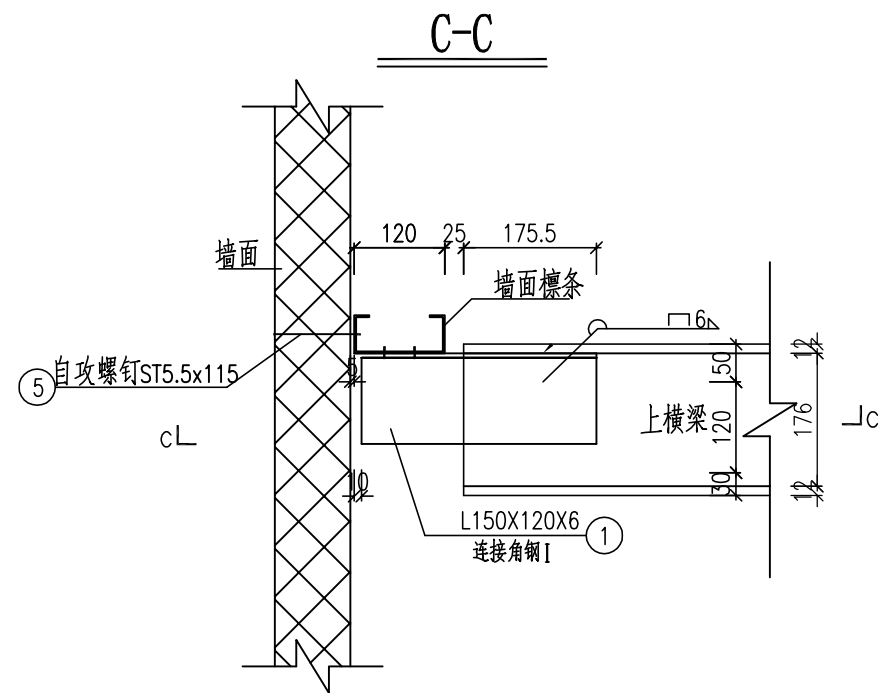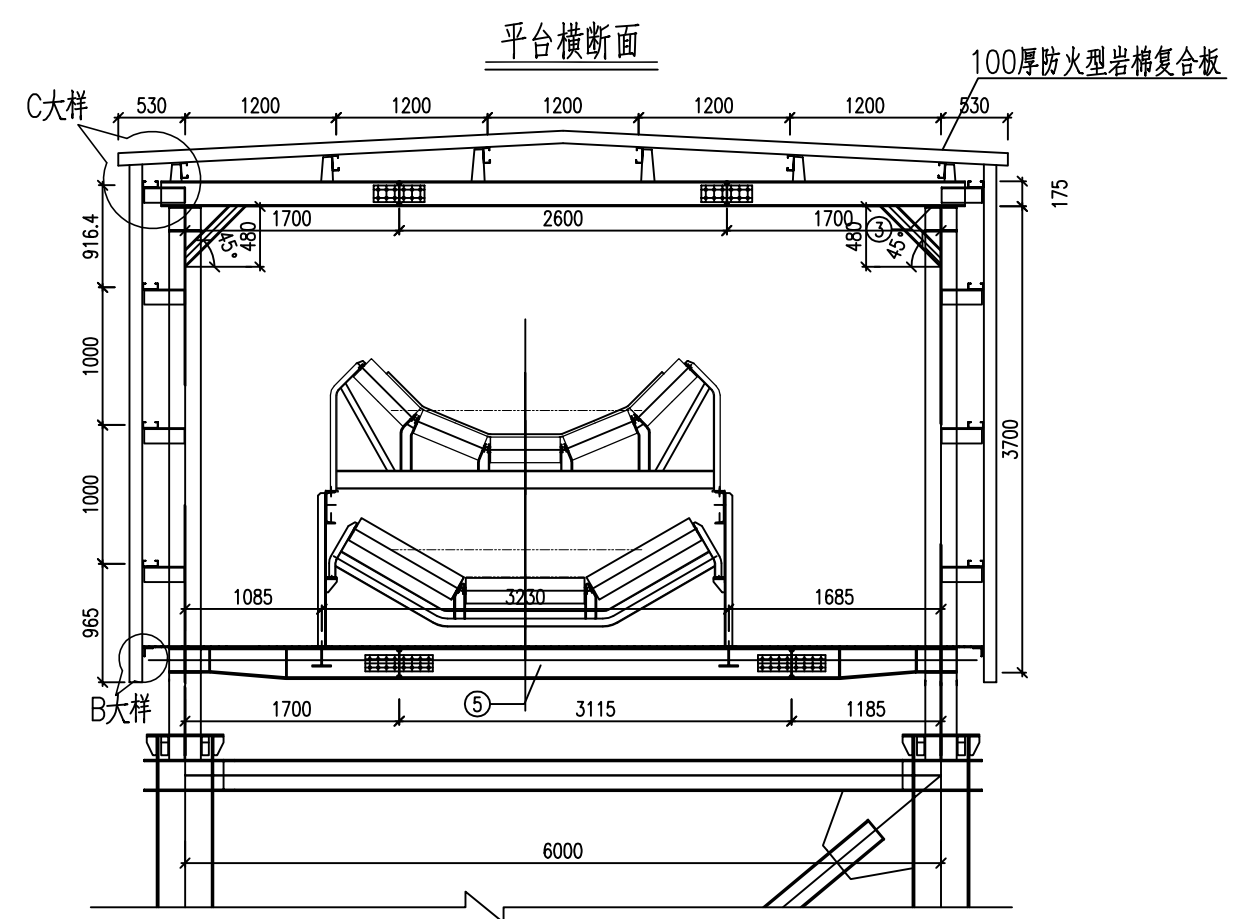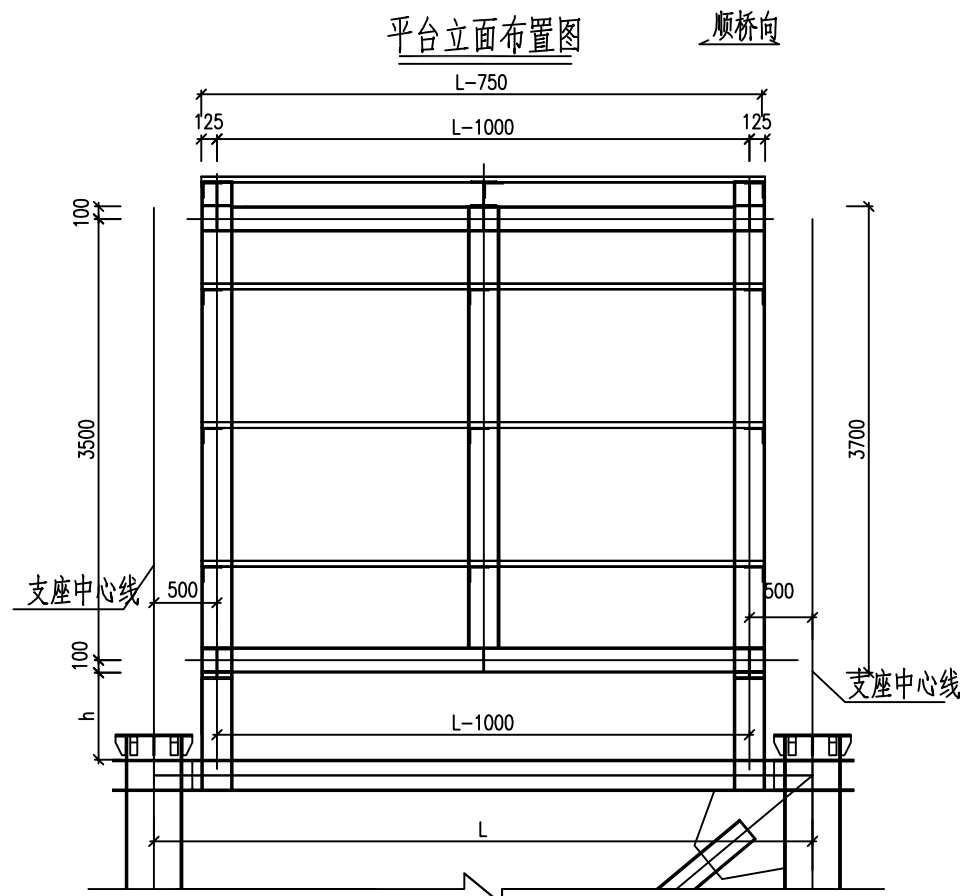

注:

- 1、本图尺寸以毫米为单位。
- 2、C型钢纵向通长布置并伸出支座分跨线位置25cm处断缝。
- 3、自攻螺钉沿纵向布置，每隔25cm一道。
- 4、廊道屋面、变形缝、泛水节点、墙体与相邻建筑物的连接构造均按厂家产品样本和构造图集01J925-1及09J940。